


DOMOWA SERIA ESS RPES - WM2 (51.2V314) Akumulator LiFePO4

Model na kółkach

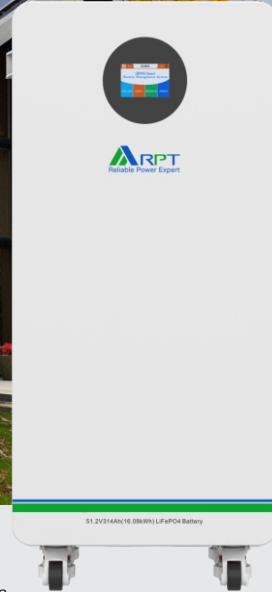


Cechy produktu

- Wbudowane kółka ułatwiają przemieszczanie i zapewniają wygodę użytkowania.
- Parametry 51,2 V / 314 Ah zapewniają dużą pojemność magazynowania energii i długi czas pracy.
- Prosty montaż i łatwa integracja z domowymi systemami energetycznymi.
- Wbudowane zabezpieczenia przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem zwiększają bezpieczeństwo.
- Możliwość zdalnego monitorowania stanu akumulatora i sterowania nim z dowolnego miejsca.
- Stabilne i niezawodne zasilanie na potrzeby domu, zapewniające ciągłość pracy urządzeń.



- 1 Ekran LCD
- 2 Zaczisk dodatni
- 3 Zaczisk ujemny
- 4 Przycisk RST
- 5 Dioda RUN
- 6 Dioda ALM
- 7 Dioda SOC
- 8 Styk bezpotencjałowy
- 9 RS485A
- 10 CAN
- 11 RS232
- 12 RS485B
- 13 Przełącznik
- 14 Uchwyt metalowy
- 15 Przewód uziemiający
- 16 Kółka

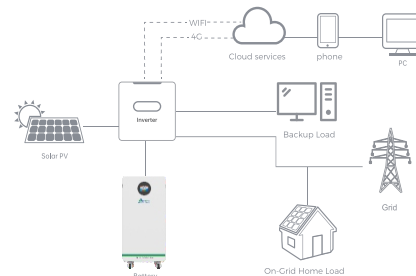

Model	RPES-WM 2 (51.2V 314Ah)
Napięcie znamionowe	51.2V
Pojemność znamionowa	314Ah
Energia znamionowa	16.08kWh
Zakres napięcia wyjściowego	43.2V~58.4V
Napięcie ładowania	57.6~58.4V
Napięcie odciążenia	43.2V
Maks. prąd ładowania	150A
Zalecany prąd ładowania	50A
Maks. prąd rozładowania	150A
Sprawność	>98%
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	825*413*233
Masa (kg)	≈115
Wilgotność	5%~95% wilgotności względnej
Temperatura ładowania	0°C~55°C
Temperatura rozładowania	-20°C~60°C
Temperatura przechowywania	-10°C~30°C
Żywotność cykliczna	>6000 times (0.2C, @25°C, 80%DOD)
Projektowana żywotność	>10 lat
Tryb obsługi	Ekran dotykowy

Przykładowe zastosowania



Importer / dystrybutor: Pasanil Sp. z o.o.

+48 601 056 376

www.rpt-power.eu

info@rpt-power.eu

Pasanil Sp. z o.o. 83-200 Starogard Gdański ul. Zielona 24

